PoCL対応機器シリーズ

概要

PCD-400 は1入力4出力の映像分配器、PCS-400 は4入力1出力のセレクタです。付属するリモートセレクトBOX により、入力信号(PCS-400)および制御ラインを切替えが可能です。入力・出力コネクタともにSDR タイプで、PoCL 対応のカメラを駆動する事が出来ます。

RoHS

PCD-400

PoCL 1 IN 4 OUT DISTRIBUTOR
PoCL 1 IN 4 OUT ディストリビュータ

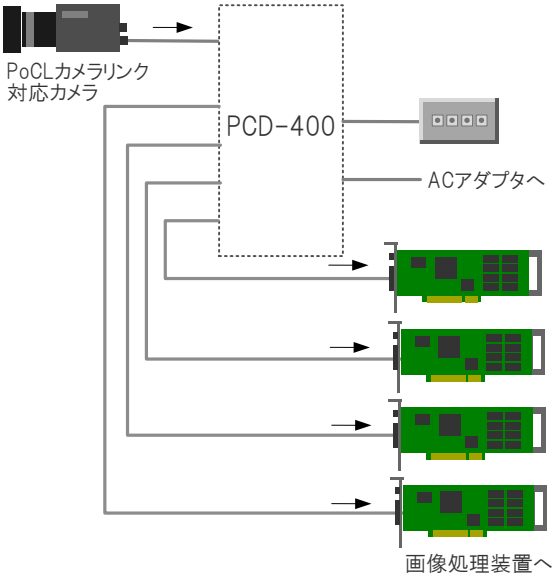

RoHS

PCS-400

PoCL 4 IN 1 OUT SELECTOR
PoCL 4 IN 1 OUT セレクタ

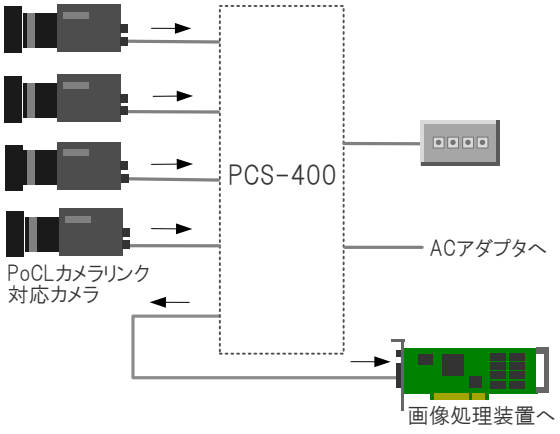

RoHS

PCR-100

PoCL REPEATER
PoCL リピータ

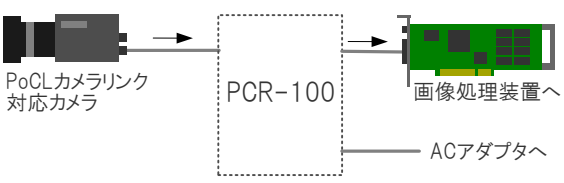

PoCL対応機器シリーズ

仕様

機種名	PCD-400	PCS-400	PCR-100
入力/出力 信号	PoCL準拠		
入力 出力 コネクタ	1入力 4分配出力 SDR	4選択入力 1出力 SDR	1入力 1出力 SDR
入力可能 カメラクロック 周波数	20MHz～85MHz(MAX)		
電源電圧	DC 12V		
消費電力	15W		
使用温度 /湿度	温度 0℃～40℃、湿度0 %～80 % （但し結露は不可）		
外形寸法 （突起部を除く）	110(W)×80(H)×70(D)mm		30(W)× 30(H)×72(D)mm
質量	0.46 kg		0.1 kg
付属品	ACアダプタ1個 リモートセレクトBOX1個 <110(W)×60(H)×30(D)mm> 取扱説明書1冊		ACアダプタ1個 取扱説明書1冊

●お断り:製品の概観および仕様について、予告無しに変更する事があります。

関連機種

PoCL SELECTOR / DISTRIBUTOR PoCL

PCM-200/250

RoHS RoHS

PoCL 対応の2系統のデジタル信号切替器、または分配器となるユニットです。コントロール信号・通信ラインは外部信号により選択できます。さらに、ケーブルを延長するリピータとして使用する事もできます。

株式会社 スタック
〒350-1306 埼玉県狭山市富士見1-22-3
TEL: 04-2959-7585 FAX: 04-2957-3347
URL: http://www.stac.co.jp/

STAC Corporation
1-22-3, Fujimi, Sayama-shi, Saitama, 350-1306 JAPAN
TEL: 81-4-2959-7585 FAX: 81-4-2957-3347
URL: http://www.stac.co.jp/